


POWEST


Tarjeta SNMP

(Protocolo Simple de Administración de Redes)

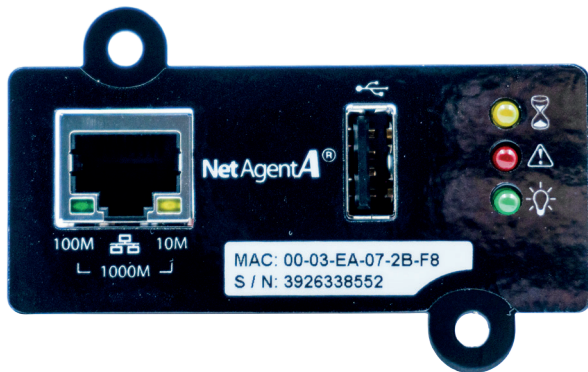

Las tarjetas SNMP POWEST le permiten establecer una interface entre el UPS y la red. Permittedole la administración remota del UPS desde cualquier estación de trabajo a través de Internet o Intranet, Esta solución le permite monitorear y administrar su UPS con un navegador web estándar, al tiempo que proporciona de manera simultánea reportes del estado funcional de la UPS basado en la estructura de gestión (MIB) a través del protocolo SNMP.

- Notificación de eventos por correo electrónico, SMS o de Trap
- Soporte Wifi de ayuda USB 802.1b /G disco flash USB / HDD externo USB, cámara USB compatible y más
- Soporte USB MIB, RFC1628, PPC MIB
- Soporte de modem GPRS
- Monitoreo de UPS en tiempo real
- Programación de autotest de la UPS y baterías
- Registro de datos y eventos
- Agradable apagado de múltiples servidores, (MULTI SEVER SHUTDOWN)
- Software para centralización y monitoreo de UPS POWEST VIEW

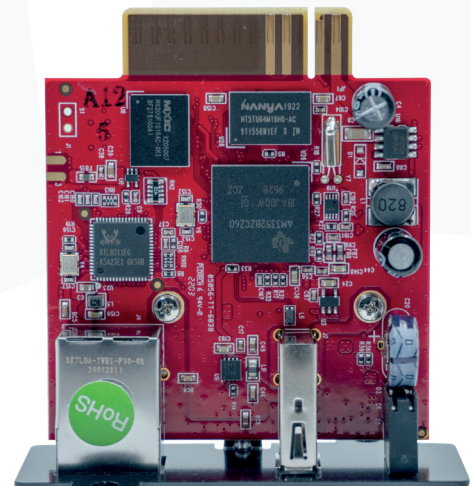

Especificaciones Técnicas	
Código	ACCSNMP-9059
Aplicación	UPS Online POWEST (Monofásica / Trifásica) Tipo Torre
Gestión y configuración	A través de Telnet, navegador Web o NMS
Instalación	Interna para UPS con ranura para tarjeta inteligente
Interfaz LAN	10M/100M/1000M UTP
Puerto de conectividad	RJ45; RJ45 (EMD); USB
Protocolos admitidos	IPv4/v6, SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, DNS, SMTP, Telnet, SSH, SSL v2/v3, TLS v1.0/1.1/1.2/1.3, FTP,FTP-SSL, Modbus, BACnet, Syslog
Autenticación	RADIUS, LDAP
Protocolos UPS	Megatec 1 y 3 fases , Phoenixtec, SEC 2400/ 9600, SEC 2400/9600 trifásico, Powerware, Smart APC, Emerson, Sentry
MIB	PPC MIB, RFC 1628
Idioma	Inglés, alemán, portugués, francés, español, italiano, turco, chino tradicional, chino simplificado, coreano, japonés, polaco, tailandés y ruso.
Compatibilidad	Windows (10 o superior) y Windows Server (2012 o superior)
Contenido del CD	
Netility	Configuración del software NetAgent también IP / Actualización del firmware
Powest View	Software NMS/Monitorización múltiple
ClientMate	Software de apagado
SMS Server	Software de notificación por SMS (con módem compatible)
Time Server	Software de servidor de tiempo
iMConfig	Software de multiconfiguración

* Las especificaciones están sujetas a cambios y modificaciones sin previo aviso, según disponibilidad de inventario. * Fotos de referencia, accesorios se venden por separado. (*) - Nicomar Electronics todos los derechos reservados