

BATERÍA SELLADA FL121500GS




Características generales

- Alto rendimiento resistente a la corrosión: Rejilla multielectrolito Plomo-Ácido (Pb) Calcio (Ca).
- Alta densidad de energía y densidad de potencia.
- Capacidad optimizada de descarga instantánea de alta corriente.
- Excelente capacidad de aceptación de carga.
- Fuerte rendimiento a altas y bajas temperaturas.
- Tecnología de sellado de precisión.
- Sellada libre de mantenimiento (NO DERRAMABLE).



Dimensión: 484(Largo)×170(Ancho)×241(Alto)×241(Altura con terminales)
Unidad: mm

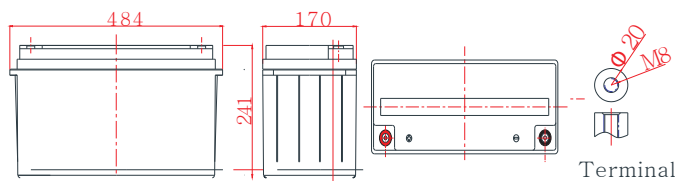

Aplicaciones

- Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Sistema de alimentación eléctrica
- Fuente de alimentación de reserva de emergencia
- Luz de emergencia
- Sistema de alarma y seguridad
- Aparatos y equipos electrónicos
- Equipos de comunicación
- Sistema de control automático
- Propósito general

Especificación

Voltaje nominal	12V
Capacidad nominal	150Ah
Vida de diseño	10 años
Terminal	M8
Peso Aprox.	Aprox. 42.5Kg
Material del contenedor	ABS (UL94-V0)

Capacidad nominal	150.0 Ah	10 horas (15.0A a 10.8V)
	121Ah	3 horas (40.3A a 10.8V)
	98.2Ah	1 hora (98.2A a 10.5V)

Resistencia interna	Carga completa a 25°C: Aprox.3.5mΩ		
Máx. Corriente de descarga	1800A(5s)		
Temperatura de funcionamiento:	Descargar:	-20 a 50°C (-4 a 122°F)	
	Carga:	-20 a 50°C (-4 a 122°F)	
	Almacenamiento:	-20 a 50°C (-4 a 122°F)	

	Corriente de carga:	Max.48A; Recom. 15A
Método de carga (25°C)	Carga flotante:	13.5 a 13.8V,recom.13.8V(-18mV/°C)
	Igualación la carga:	13.8 a 14.1V,recom.14.1V(-24mV/°C)
	Ciclo de carga:	14.4 a 15.0V,recom.14.7V(-30mV °C)
Autodescarga	3% de capacidad disminuida por mes a 25°C	

Características de descarga de Corriente constante Unidad: A/Celda a 25°C

FV/Tiempo	5min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	529	284	173	101	57.9	42.0	28.2	18.5	15.6	8.19
1.65V	512	275	170	100	57.6	41.6	27.9	18.4	15.5	8.15
1.70V	492	269	167	100	57.2	41.0	27.6	18.2	15.3	8.10
1.75V	452	261	165	98.2	56.3	40.6	27.3	18.1	15.2	8.07
1.80V	406	243	158	95.7	55.3	40.3	26.6	17.9	15.0	8.03
1.85V	362	217	144	88.6	52.5	37.9	25.3	17.2	14.6	7.89

Características de descarga de Potencia constante Unidad: W/Celda a 25°C


FV/Tiempo	5min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	886	500	313	191	110	80.0	53.5	36.0	30.0	16.2
1.65V	852	491	310	189	109	78.9	53.2	35.7	29.7	16.1
1.70V	848	486	310	188	109	78.5	52.8	35.6	29.4	16.1
1.75V	791	483	308	187	108	78.1	52.5	35.3	29.1	16.0
1.80V	726	456	301	185	108	77.8	51.9	35.0	28.8	15.9
1.85V	648	408	276	172	103	73.9	49.5	33.8	28.4	15.8

*Descarga de responsabilidad: cambios sin previo aviso, verifique información técnica con el fabricante del producto. Imágenes de referencia.


**Nota: los datos de características anteriores son valores promedio obtenidos dentro de tres ciclos de carga/descarga, no los valores mínimos.

BATERÍA SELLADA FL121500GS


Característica de descarga

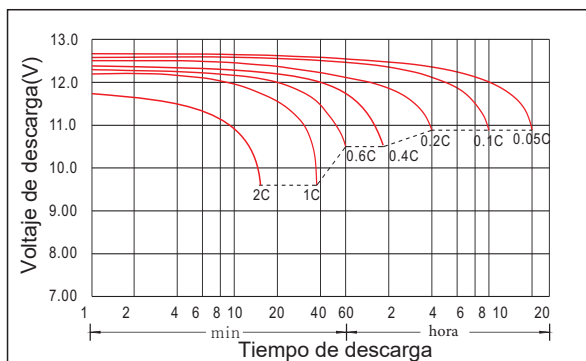


Característica de carga

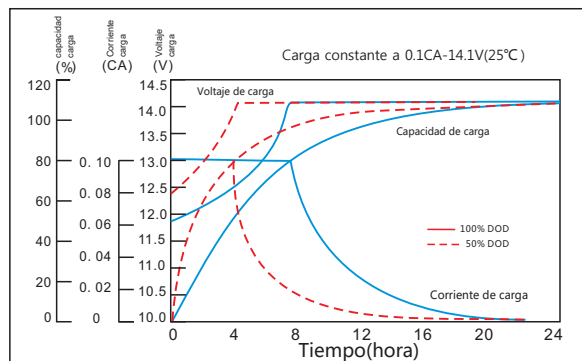


El efecto de la temperatura en la capacidad

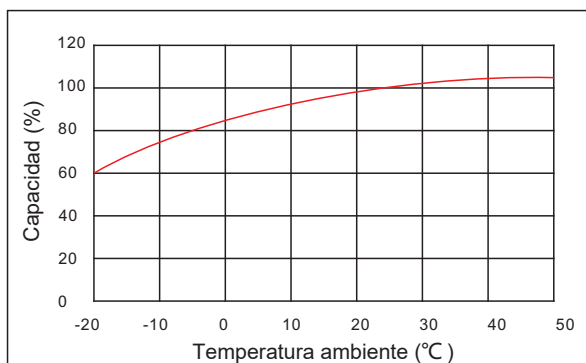


El efecto de la profundidad de descarga en el ciclo de vida

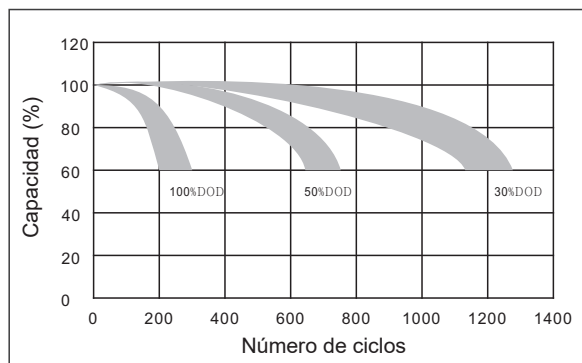

Curvas de autodescarga

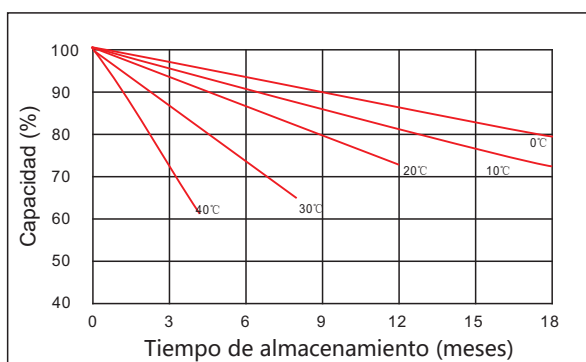

El efecto de la temperatura en la vida útil (flotación)

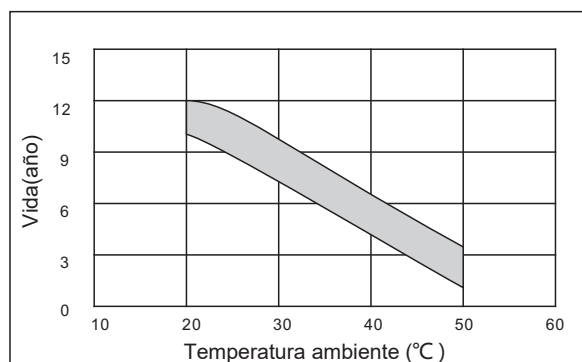

POWEST COLOMBIA

Cra. 62 N° 14-65
Zona Industrial - Puente Aranda
Bogotá D.C., Colombia

☎ (+57) 601 570 9000
✉ servicioalcliente@powest.com

POWEST ECUADOR

Calderón Calle José Viteri y Geovanni Calles
Bodegas Loginet N9.
Quito, Ecuador

☎ (+593) 22030755 - 994294690
✉ servicioalcliente.ecuador@powest.com

POWEST MÉXICO

Av. Paseo de las palmas 525 piso 7
Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México, México

☎ (+52) 5551225840
✉ servicioalcliente@powest.com

© www.powest.com