

BATERÍA SELLADA FL122000GS



Características generales

- Alto rendimiento resistente a la corrosión: Rejilla multialeación Plomo-Ácido (Pb) Calcio (Ca).
- Alta densidad de energía y densidad de potencia.
- Capacidad optimizada de descarga instantánea de alta corriente.
- Excelente capacidad de aceptación de carga.
- Fuerte rendimiento a altas y bajas temperaturas.
- Tecnología de sellado de precisión.
- Sellada libre de mantenimiento (NO DERRAMABLE).

Aplicaciones

- Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Sistema de alimentación eléctrica
- Fuente de alimentación de reserva de emergencia
- Luz de emergencia
- Sistema de alarma y seguridad
- Aparatos y equipos electrónicos
- Equipos de comunicación
- Sistema de control automático
- Propósito general

Especificación

Voltaje nominal	12V
Capacidad nominal	200Ah
Vida de diseño	10 años
Terminal	M(
Peso Aprox.	Aprox. 57.0Kg
Material del contenedor	ABS (UL94-V0)


Capacidad nominal	200 Ah	10 horas (20.0A a 10.8V)
	161Ah	3 horas (53.7A a 10.8V)
	131Ah	1 hora (131A a 10.5V)

Resistencia interna	Carga completa a 25°C: Aprox. 4.0mΩ
Máx. Corriente de descarga	2400A(5s)
Temperatura de funcionamiento:	Descargar: -20 a 50°C (-4 a 122°F)
	Carga: -20 a 50°C (-4 a 122°F)
	Almacenamiento: -20 a 50°C (-4 a 122°F)

	Corriente de carga:	Max.50A; Recom. 20A
Método de carga (25°C)	Carga flotante:	13.5 a 13.8V, recom.13.8V(-18mV/°C)
	Igualación la carga:	13.8 a 14.1V, recom.14.1V(-24mV/°C)
	Ciclo de carga:	14.4 a 15.0V, recom.14.7V(-30mV/°C)
Autodescarga	3% de capacidad disminuida por mes a 25°C	



Dimensión: 522(Largo)×240(Ancho)×219(Alto)×222(Altura con terminales)
Unidad: mm

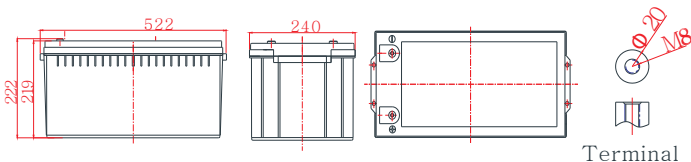

Características de descarga de Corriente constante Unidad: A/Celda a 25°C

FV/Time	5min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	705	379	230	135	77.2	56.1	37.6	24.7	20.8	10.9
1.65V	683	367	226	134	76.8	55.5	37.2	24.5	20.6	10.9
1.70V	656	359	222	133	76.2	54.7	36.8	24.3	20.4	10.8
1.75V	603	348	221	131	75.1	54.1	36.5	24.1	20.2	10.8
1.80V	541	324	211	128	73.7	53.7	35.5	23.9	20.0	10.7
1.85V	482	289	192	118	70.0	50.6	33.7	22.9	19.4	10.5

Características de descarga de Potencia constante Unidad: W/Celda a 25°C


FV/Time	5min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	1181	667	417	255	146	107	71.3	48.0	40.0	21.6
1.65V	1136	655	413	253	146	105	71.0	47.6	39.6	21.5
1.70V	1131	647	413	251	145	105	70.4	47.4	39.2	21.4
1.75V	1054	643	411	249	144	104	70.0	47.0	38.8	21.3
1.80V	968	608	401	247	144	104	69.2	46.6	38.4	21.2
1.85V	865	544	368	229	137	98.6	66.1	45.1	37.8	21.0

*Descarga de responsabilidad: cambios sin previo aviso, verifique información técnica con el fabricante del producto. Imágenes de referencia.


**Nota: los datos de características anteriores son valores promedio obtenidos dentro de tres ciclos de carga/descarga, no los valores mínimos.

BATERÍA SELLADA FL122000GS


Característica de descarga

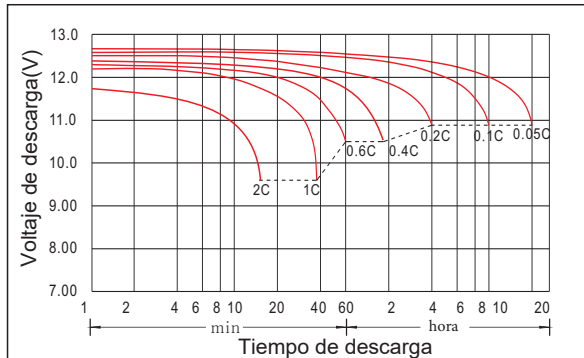


Característica de carga

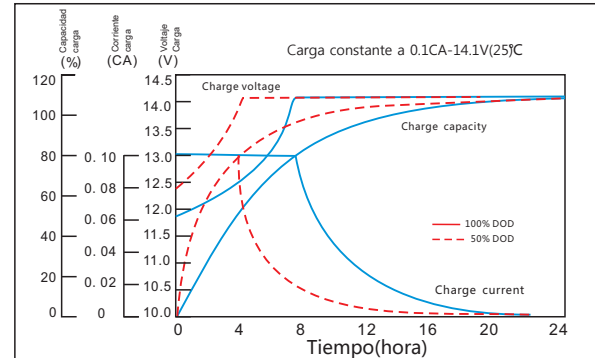


El efecto de la temperatura en la capacidad

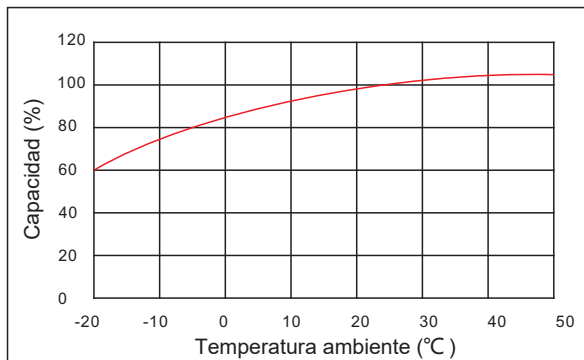


El efecto de la profundidad de descarga en el ciclo de vida

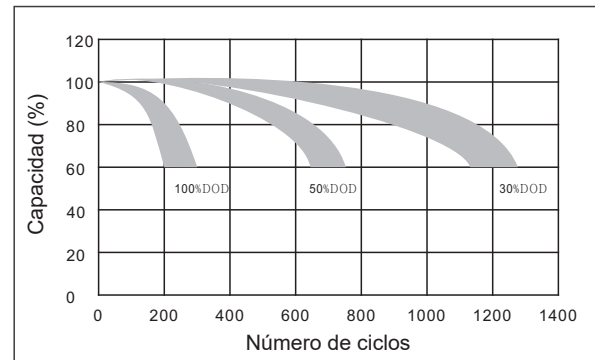

Curvas de autodescarga

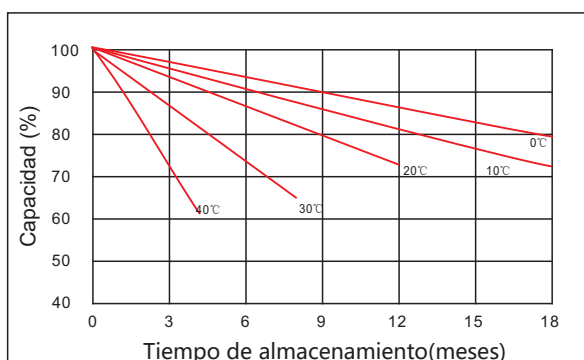

El efecto de la temperatura en la vida útil (flotación)

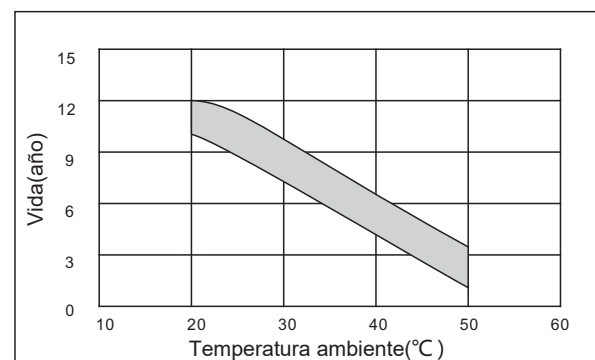

POWEST COLOMBIA

Cra. 62 N° 14-85
Zona Industrial - Puente Aranda
Bogotá D.C., Colombia

☎ (+57) 601 570 9000
✉ servicioalcliente@powest.com

POWEST ECUADOR

Calderón Calle José Viteri y Geovanni Calles
Bodegas Loginet N9,
Quito, Ecuador

☎ (+593) 22030755 - 994294690
✉ servicioalcliente.ecuador@powest.com

POWEST MÉXICO

Av. Paseo de las palmas 525 piso 7
Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México, México

☎ (+52) 5551225840
✉ servicioalcliente@powest.com

www.powest.com