

POWEST®

CATÁLOGO CORPORATIVO



POWEST®





CONTENIDO

| QUIÉNES SOMOS

| PROPUESTA DE VALOR

01 | CALIDAD DE ENERGÍA - UPS

02 | ACUMULADORES DE ENERGÍA

03 | VARIADORES DE FRECUENCIA

04 | SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE

05 | CALIDAD DE ENERGÍA HOME-OFFICE

06 | INFRAESTRUCTURA TIC

POWEST®



**EXPERIENCIA QUE
IMPULSA CONFIANZA**



Con más de 40 años de trayectoria, somos una organización líder en el sector eléctrico, tecnológico y de telecomunicaciones. Desde 1985 diseñamos, desarrollamos, producimos y comercializamos equipos y soluciones certificadas para la protección, respaldo y gestión de energía, así como para infraestructura TIC, garantizando la continuidad de procesos críticos en empresas y hogares.

Nos caracteriza el compromiso con la calidad, la innovación y la competitividad, junto con el mejoramiento continuo del talento humano y los recursos tecnológicos. Somos la importadora y distribuidora número uno de UPS en Colombia y un referente en baterías, protectores, reguladores, supresores de picos, soluciones de energías renovables e infraestructura de conectividad.

Nuestra oferta integra soluciones de alto desempeño para la calidad, acumulación, respaldo y distribución de energía y datos, asegurando la operación confiable de infraestructuras críticas. Contamos con presencia en Colombia, Ecuador, México y otros mercados de Latinoamérica, respaldando a nuestros clientes con tecnología innovadora, productos certificados y un firme compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.





**POWEST[®], TU CRECIMIENTO,
¡NUESTRO COMPROMISO!**

**PROPUESTA
DE VALOR**



Somos aliados de tu empresa, ofreciendo productos, servicio y asesoría que garantizan la continuidad de tus procesos a través de:

- 1 | Nuestro modelo comercial es transparente a través de los canales de distribución, respetando la relación con tu usuario final.
- 2 | Amplio portafolio de productos innovadores y servicios certificados, con altas especificaciones técnicas y mejores precios, gracias a las negociaciones internacionales que reducen la intermediación.
- 3 | Disponibilidad de inventario en bodega y puerto, evitando tiempo en tránsito internacional, y con cobertura en todo el territorio por nuestra presencia en ciudades principales e intermedias.
- 4 | Alianzas con importantes compañías transportadoras que permiten mayor cobertura, reducción de tiempos de entrega y protocolos de seguimiento.
- 5 | Relacionamiento integral con tu negocio gracias a nuestro equipo altamente capacitado para dar respuesta comercial, técnica y de soporte, con cobertura en Colombia y Latinoamérica.
- 6 | Acompañamos, orientamos y capacitamos a tus colaboradores en nuestros productos y soluciones para apoyar el crecimiento de tu empresa.





CALIDAD D



UPS Powest brindan protección energética continua y confiable para tecnología IGBT y modulación PWM, ofrecen una regulación precisa para datos, telecomunicaciones y redes corporativas, asegurando alto

E ENERGÍA



entornos donde la estabilidad eléctrica es esencial. Gracias a su
ante variaciones o cortes de energía. Son ideales para centros de
desempeño y evitando interrupciones críticas.

UPS INTERACTIVAS

UPS interactivas Powest protegen tus equipos contra altos y bajos voltajes, picos eléctricos, sobrecargas y apagones. En caso de corte de energía, garantizan el tiempo de respaldo necesario para un apagado seguro, evitando pérdida de información y daños en tus dispositivos. Línea costo eficiente y exclusiva, diseñada por Powest para brindar protección confiable a computadores, impresoras, copiadoras, refrigeradores y demás dispositivos eléctricos y electrónicos en oficinas y hogares.

625 VA

750 VA

1250-2200 VA

3000 VA



UPS INTERACTIVAS - HOME OFFICE



POWEST INTERACTIVA 625 VA

- **Rango de Voltaje de Entrada:** 90 a 145 Vca
- **Potencia W:** 625VA / 300W
- **Factor potencia de Salida:** 0.48
- **Tiempo de Autonomía:**
Modem 80min. / Laptop 35 min. / PC Escritorio 10min.
- **Conexión de Salida:** 2 Salidas NEMA 5-15R
- **Voltaje DC/Número de Batería:** 12V 4,5 Ah x 1

POWEST INTERACTIVA 750 VA

- **Rango de Voltaje de Entrada:** 90 a 145 Vca
- **Potencia W:** 750VA / 360W
- **Factor potencia de Salida:** 0.48
- **Tiempo de Autonomía:**
Modem 80min. / Laptop 35 min. / PC Escritorio 10min.
- **Conexión de Salida:** 3 Salidas NEMA 5-15R + 1 Salida NEMA 5-15R Toma Bypass Blanca
- **Voltaje DC/Número de Batería:** 12V 7,5 Ah x 1



POWEST INTERACTIVA 1250 VA

- **Rango de Voltaje de Entrada:** 90 a 145 Vca
- **Potencia W:** 1250VA / 600W
- **Factor potencia de Salida:** 0.48
- **Tiempo de Autonomía:** 1 Laptop 120min. 2 Laptop 50min. / 1 PC Escritorio 33min. 2 PC Escritorio 12min.
- **Conexión de Salida:** 6 Tomas Negras NEMA 5-15 R Reguladas / 2 Tomas Bypass Blancas NEMA 5-15R
- **Voltaje DC/Número de Batería:** 12V 7,5 Ah x 2



POWEST INTERACTIVA 2200 VA

- **Rango de Voltaje de Entrada:** 90 a 145 Vca
- **Potencia W:** 2200VA / 1200W
- **Factor potencia de Salida:** 0.48
- **Tiempo de Autonomía:** 1 Laptop 150min. 2 Laptop 60min. / 1 PC Escritorio 40min. 2 PC Escritorio 14min.
- **Conexión de Salida:** 6 Tomas Negras NEMA 5-15 R Reguladas / 2 Tomas Bypass Blancas NEMA 5-15R
- **Voltaje DC/Número de Batería:** 12V 7,5 Ah x 2



POWEST INTERACTIVA 3000 VA

- **Rango de Voltaje de Entrada:** 81 a 152 Vca
- **Potencia W:** 3000VA / 2100W
- **Factor potencia de Salida:** 0.7
- **Tiempo de Autonomía:** 5 min.
- **Conexión de Salida:** 8 Tomas NEMA 5-15/20
- **Voltaje DC/Número de Batería:** 48VDC / 4 x 12VDC 9Ah



Sistemas de protección que garantizan la operatividad de equipos de oficina y hogar 24-7.

UPS MONOFÁSICAS

UPS monofásicas Powest, garantizan energía constante y confiable para proteger equipos críticos en entornos con baja calidad eléctrica o interrupciones frecuentes. Con un alto factor de potencia de entrada, máxima eficiencia y confiabilidad, además de un bypass automático que asegura continuidad operativa, representan la solución ideal para empresas y usuarios que requieren respaldo seguro y desempeño superior en cada conexión.

1 - 3 kVA

1 - 3 kVA 220

Winner 1 - 3 kVA

Rack 1 - 3 kVA

UPS ONLINE POWEST



UPS POWEST 1KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 55-145Vca
- Potencia W: 900W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 4 Tomas NEMA 5-15R
- Voltaje DC/Número de Batería: 24VDC: 2uds. de 12V-9Ah



UPS POWEST 2KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 55-145Vca
- Potencia W: 1800W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 4 Tomas-corrientes NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R y Conexión Bornera
- Voltaje DC/Número de Batería: 48VDC: 4uds. de 12V-9Ah



UPS POWEST 3KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 55-145Vca
- Potencia W: 2700W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 4 Tomas-corrientes NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R y Conexión Bornera
- Voltaje DC/Número de Batería: 72VDC: 6uds. de 12V-9Ah

CERTIFICADO
RETIE

NOM

UL
UL 1778

UPS ONLINE WINNER

La calidad de la energía es clave para proteger equipos críticos, y por eso muchos usuarios eligen las UPS POWEST WINNER de 1-2-3kVA, que aseguran un suministro constante ante cortes o variaciones en la red. Son ideales para entornos con baja calidad eléctrica o interrupciones frecuentes.

Verdadera doble conversión • Modo convertidor disponible • Compatible con generador • Indicadores LED



UPS WINNER 1KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 110/115/120/127Vca
- Potencia W: 900W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 4 minutos
- Conexión de Salida: 3 Toma-corrientes NEMA 5-15P
- Voltaje DC/Referencia: 24VDC: 2uds. de 12V 7.5Ah



UPS WINNER 2KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 110/115/120/127Vca
- Potencia W: 1800W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 4 minutos
- Conexión de Salida: 4 Toma-corrientes NEMA 5-20R
- Voltaje DC/Referencia: 48VDC: 4uds. de 12V 7.5Ah



UPS WINNER 2KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 110/115/120/127Vca
- Potencia W: 1800W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 4 minutos
- Conexión de Salida: 4 Toma-corrientes NEMA 5-20R
- Voltaje DC/Referencia: 48VDC: 4uds. de 12V 7.5Ah

CERTIFICADO
RETIE

UPS ONLINE POWEST 220

UPS Online Powest aseguran calidad superior con doble conversión en línea, regulación de salida <2% y eficiencia en modo ECO de hasta el 95%. Con amplio rango de tensión de entrada, equipos monofásicos 220V estándar europeo, bypass automático, función ECO ahorradora y software de monitoreo local, son la alternativa ideal para garantizar continuidad y desempeño en entornos críticos.

CERTIFICADO
RETIE

NOM



UPS ONLINE 1KVA 220

- Rango de Voltaje de Entrada: 220/230/240Vca
- Potencia W: 900W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 4 Tomas IEC C13 + Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 12V / 9Ah



UPS ONLINE 3KVA 220

- Rango de Voltaje de Entrada: 220/230/240Vca
- Potencia W: 2700W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 4 Tomas IEC C13 + Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 12V / 9Ah

UPS POWEST TIPO RACK/TORRE

Las UPS Powest Rack Online, te ofrecen doble conversión, salidas programables y monitoreo completo en display. Ideales para telecomunicaciones y espacios reducidos, para montaje en Torre/Rack.

Tecnología online doble conversión • EMI/RFI filtro de ruido • Software de monitoreo local



UPS POWEST RACK 1KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 120Vca
- Potencia W: 900W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 6 minutos
- Conexión de Salida: 8 Toma-corrientes NEMA 5-15R
- Voltaje DC/Referencia: 2 Baterías 12 V / 9 AH
sellada libre de mantenimiento VRLA



UPS POWEST RACK 3KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 120Vca
- Potencia W: 2700W
- Factor potencia de Salida: 0.9
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: 8 Toma-corriente NEMA 5-20
+ 1 Toma-corriente L5-30R
- Voltaje DC/Referencia: 2 Baterías 12 V / 9 AH
sellada libre de mantenimiento VRLA

CERTIFICADO
RETIE

NOM

UL
UL 1778

UPS BIFÁSICAS

UPS bifásicas Powest garantizan energía continua y estable en entornos con alta demanda eléctrica, ofreciendo respaldo seguro frente a variaciones de voltaje, apagones o sobrecargas. Con alto factor de potencia, bypass automático y eficiencia superior, son la solución costo eficiente para proteger servidores, telecomunicaciones y equipos industriales, asegurando continuidad y tranquilidad en cada conexión.

Rack 6 - 10 kVA



Winner 6 - 10 kVA



6 - 10 kVA



UPS ONLINE POWEST



UPS ONLINE 6KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 208-240Vca
- Potencia W: 6000W
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 5 minutos
- Conexión de Salida: Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 192VDC/16 x 12VDC 7,5Ah

UPS ONLINE 10KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 208-240Vca
- Potencia W: 10kW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 4 minutos
- Conexión de Salida: Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 192VDC/16 x 12VDC 9Ah

CERTIFICADO
RETIE

NOM

UL
UL 1778

UPS ONLINE WINNER

UPS Powest WINNER bifásicas de 6 a 10KVA aseguran un suministro continuo de energía, incluso en entornos con baja calidad eléctrica o interrupciones frecuentes. Diseñadas para proteger equipos críticos y mantener la operación estable, integran alto desempeño, confiabilidad y respaldo seguro frente a cortes en la fuente principal, convirtiéndose en la solución ideal para empresas que requieren continuidad sin compromisos.



UPS WINNER 6KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 110-130Vca
- Potencia W: 6000W
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 5 min.
- Conexión de Salida: Bornera (L1+L2+N1+N2+PE)
- Voltaje DC/Referencia: 192VDC: 16uds. de 12V-7.5Ah

UPS WINNER 10KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 110-130Vca
- Potencia W: 10000W
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 3 min.
- Conexión de Salida: Bornera (L1+L2+N1+N2+PE)
- Voltaje DC/Referencia: 192VDC: 16uds. de 12V-9Ah



UPS ONLINE RACK/TORRE

Diseñados a medida para requisitos específicos, con tecnología UPS On-Line de doble conversión y IGBT para aislamiento verdadero de la entrada AC, ofrecen la mejor solución en telecomunicaciones y ahorro de espacio, con conexión de entrada y salida tipo bornera.



UPS ONLINE RACK 6KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 208/220/230/240Vca
- Potencia W: 6000W
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 10 minutos
- Conexión de Salida: Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 240 VDC

UPS ONLINE RACK 10KVA

- Rango de Voltaje de Entrada: 208/220/230/240Vca
- Potencia W: 10000W
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Autonomía: 6 minutos
- Conexión de Salida: Bornera
- Voltaje DC/Referencia: 240 VDC




UPS TRIFÁSICAS

Las UPS Trifásicas Powest están diseñadas para garantizar energía continua y estable en operaciones de gran escala, ofreciendo respaldo confiable frente a variaciones de voltaje, apagones o sobrecargas. Con alto factor de potencia, eficiencia superior y bypass automático, representan la solución ideal para centros de datos, telecomunicaciones, industria y cualquier entorno donde la continuidad eléctrica sea indispensable.



UPS ONLINE EA9910/EA99100

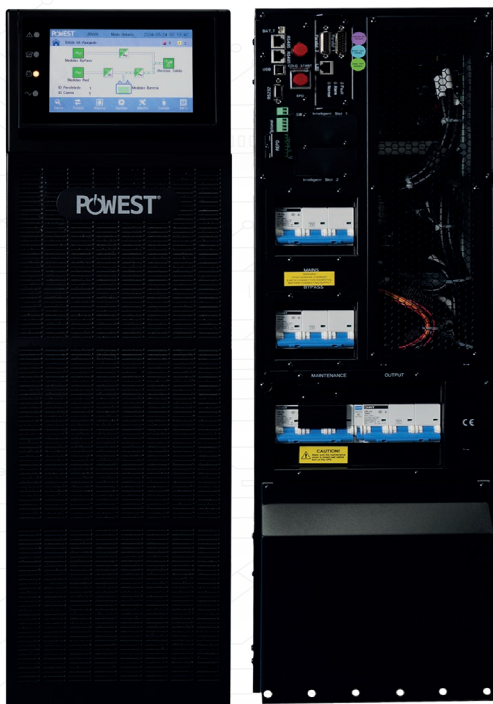

UPS POWEST EA9910

- Voltaje Nominal: 208/120Vca - 220/127Vca (F-F-N / F-N)
- Potencia KW: 10KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: 5 minutos

UPS POWEST EA9915

- Voltaje Nominal: 208/120Vca - 220/127Vca (F-F-N / F-N)
- Potencia KW: 15KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: 6 minutos

UPS POWEST EA9920

- Voltaje Nominal: 208/120Vca - 220/127Vca (F-F-N / F-N)
- Potencia KW: 20KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: 5 minutos



UPS POWEST EA9930

- Voltaje Nominal: 208/120Vca - 220/127Vca
- Potencia KW: 30KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: 5 minutos

UPS POWEST EA9940

- Voltaje Nominal: 208/120Vca - 220/127Vca
- Potencia KW: 40KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: No Aplica

UPS POWEST EA9960

- Voltaje Nominal: 208/120Vca - 220/127Vca
- Potencia KW: 60KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: No Aplica

UPS POWEST EA9980

- Voltaje Nominal: 208/120Vca - 220/127Vca
- Potencia KW: 80KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: No Aplica

UPS POWEST EA99100

- Voltaje Nominal: 208/120Vca - 220/127Vca
- Potencia KW: 100KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Tiempo de Respaldo mínimo: No Aplica



UPS ONLINE HV3300



UPS POWEST HV 60KVA

- Voltaje Nominal: 380/220Vca - 400/230Vca-415/240Vca
- Potencia KW: 60KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Corriente máximo de carga: 20A
- Eficiencia: 96%

UPS POWEST HV 80KVA

- Voltaje Nominal: 380/220Vca - 400/230Vca-415/240Vca
- Potencia KW: 80KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Corriente máximo de carga: 40A
- Eficiencia: 96%

UPS POWEST HV 100KVA

- Voltaje Nominal: 380/400/415Vca - 400/230Vca-415/240Vca
- Potencia KW: 100KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Corriente máximo de carga: 40A
- Eficiencia: 96%



UPS POWEST HV 120KVA

- Voltaje Nominal: 320/400/415Vca
- Potencia KW: 120KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Corriente máximo de carga: 40A
- Eficiencia: 96%

UPS POWEST HV 160KVA

- Voltaje Nominal: 380/400/415Vca
- Potencia KW: 60KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Corriente máximo de carga: 40A
- Eficiencia: 96%

UPS POWEST HV 200KVA

- Voltaje Nominal: 380/400/415Vca
- Potencia KW: 200KW
- Factor potencia de Salida: 1
- Corriente máximo de carga: 60A
- Eficiencia: 96%



UPS POWEST HV 250KVA

- Voltaje Nominal: 380/400/415Vca - 400/230Vca-415/240Vca
- Potencia KW: 250KW
- Factor potencia de Salida: ≥ 0.99
- Corriente de carga del módulo: 100A(máx.)
- Eficiencia: 96%

UPS POWEST HV 300KVA

- Voltaje Nominal: 380/400/415Vca - 400/230Vca-415/240Vca
- Potencia KW: 300KW
- Factor potencia de Salida: ≥ 0.99
- Corriente de carga del módulo: 100A(máx.)
- Eficiencia: 96%

CERTIFICADO
RETIE

CE
IEC 62040-3

UL
UL 1778



ACUMUL DE EN



Nuestras Baterías te ofrecen respaldo energético confiable para telecomunicaciones. Diseñadas con la última tecnología AGM de material absorbente compuesto por fibra de vidrio y selladas

ADDORES ERGÍA



UPS, sistemas de seguridad, iluminación de emergencia y material absorbente compuesto por fibra de vidrio y sellas con con válvula autoregulada VRLA.

BATERÍAS

Baterías de alta gama diseñadas y fabricadas con la mejor tecnología y estándares de calidad que aseguran un confiable y constante almacenamiento de energía, ideales para satisfacer los requisitos de diferentes tipos de apps.

Las baterías Fulibattery están diseñadas con tecnología de alta gama y estrictos estándares de calidad para ofrecer un almacenamiento de energía confiable, duradero y sin mantenimiento constante. Ideales para UPS, sistemas de seguridad, telecomunicaciones e iluminación de emergencia, se adaptan a espacios reducidos y pueden instalarse en múltiples posiciones.

Su cubierta de ABS resistente al impacto y al fuego, junto con una vida útil de hasta 10 años y certificaciones internacionales, hacen de Fulibattery la opción segura, eficiente y de alto rendimiento para aplicaciones industriales y eléctricas en general.



GEL
100Ah a 250Ah

GS VRLA
4V - 4 Ah a 12V - 200Ah

PLOMO CARBONO
100Ah a 250Ah

LITIO
100Ah a 314Ah



BATERÍA GS

La serie de baterías GS (Servicios Generales), está diseñada con tecnología AGM (Absorbente Glass Mat) y VRLA (batería de ácido -plomo regulada por válvula), es usada para aplicaciones generales como UPS, telecomunicaciones, usos eléctricos generales, etc.

Bateria sellada 4V - 4Ah REF. FL440GS

Bateria sellada 6V - 1.2Ah REF. FL612GS

Bateria sellada 6V - 4Ah REF. FL640GS

Bateria sellada 6V - 7Ah REF. FL670SG

Bateria sellada 6V - 12Ah REF. FL6120GS

Bateria sellada 12V - 2.3Ah REF. FL1223GS

Bateria sellada 12V - 4Ah REF. FL1240GS

Bateria sellada 12V - 5Ah REF. FL1250GS

Bateria sellada 12V - 7.5Ah REF. FL1275GS

Bateria sellada 12V - 9Ah REF. FL1290GS

Bateria sellada 12V - 12Ah REF. FL12120GS

Bateria sellada 12V - 18Ah REF. FL12180GS

Bateria sellada 12V - 26Ah REF. FL12260GS

Bateria sellada 12V - 35Ah REF. FL12350GS

Bateria sellada 12V - 40Ah REF. FL12400GS

Bateria sellada 12V - 55Ah REF. FL12550GS

Bateria sellada 12V - 65Ah REF. FL12650GS

Bateria sellada 12V - 80Ah REF. FL12800GS

Bateria sellada 12V - 90Ah REF. FL12900GS

Bateria sellada 12V - 100Ah REF. FL121000GS

Bateria sellada 12V - 120Ah REF. FL121200GS

Bateria sellada 12V - 150Ah REF. FL121500GS

Bateria sellada 12V - 200Ah REF. FL122000GS



BATERÍA GEL

La serie de baterías gel, contiene electrolito de gel distribuido homogéneamente en un ácido sulfúrico. Las válvulas de ventilación de diseño especial también se utilizan para controlar la tasa de gasificación y pérdida de agua, que no requieren mantenimiento.

Batería GEL Ciclo Profundo 12V 100Ah REF. FL121000GEL
Batería GEL Ciclo Profundo 12V 150Ah REF. FL121500GEL
Batería GEL Ciclo Profundo 12V 200Ah REF. FL122000GEL
Batería GEL Ciclo Profundo 12V 250Ah REF. FL122500GEL



BATERÍA GEL

La serie de baterías gel, contiene electrolito de gel distribuido homogéneamente en un ácido sulfúrico. Las válvulas de ventilación de diseño especial también se utilizan para controlar la tasa de gasificación y pérdida de agua, que no requieren mantenimiento.

Batería GEL Ciclo Profundo 12V 100Ah REF. FL121000GEL
Batería GEL Ciclo Profundo 12V 150Ah REF. FL121500GEL
Batería GEL Ciclo Profundo 12V 200Ah REF. FL122000GEL
Batería GEL Ciclo Profundo 12V 250Ah REF. FL122500GEL



BATERÍA LITIO

Las baterías de litio POWEST incorporan tecnología LiFePO_4 y BMS inteligente para ofrecer hasta 6.000 ciclos de vida útil, carga rápida y máxima seguridad. Ideales para energía solar, respaldo eléctrico y telecomunicaciones, son compatibles con inversores híbridos y cuentan con certificación RETIE y estándares internacionales de calidad.

Batería LITIO 51.2V

51.2V 100Ah

Batería LITIO 51.2V

51.2V 150Ah

Batería LITIO 51.2V

51.2V 200Ah

Batería LITIO 51.2V

51.2V 314Ah





VARI



Diseñados para controlar la velocidad y el torque de optimizan el rendimiento de tus equipos industriales y suaves, reducen el consumo de energía, prolongan la vida en cada

VARIADORES DE FRECUENCIA



motores eléctricos, los variadores de frecuencia Powest comerciales. Gracias a su tecnología avanzada, permiten arranques útil de los motores y mejoran la eficiencia operativa proceso.

VARIADORES DE FRECUENCIA

Diseñados para controlar la velocidad y el torque de motores eléctricos, los variadores de frecuencia Powest optimizan el rendimiento de tus equipos industriales y comerciales. Gracias a su tecnología avanzada, permiten arranques suaves, reducen el consumo de energía, prolongan la vida útil de los motores y mejoran la eficiencia operativa en cada proceso.



1HP a 30HP
0.75kW - 22kW

VDF 0.75HP - 30HP



POWEST VDF 0.75 kW - 5.5 kW (1HP - 7HP)

- **Voltaje de entrada:** AC, 1FASES, 220 V (-15%) ~ 240 V (+10%)
- **Par de arranque:** 0.5 Hz / 150% /SVC
- **Par de arranque:**
 - 150% de la corriente nominal: 60 segundos
 - 170% de la corriente nominal: 12 segundos
 - 190% de la corriente nominal: 1.5 segundos

POWEST VDF 0.75 kW - 5.5 kW (1HP - 7HP)

- **Voltaje de entrada:** AC, 3FASES, 220 V (-15%) ~ 240 V (+10%)
- **Par de arranque:** 0.5 Hz / 150% /SVC
- **Par de arranque:**
 - 150% de la corriente nominal: 60 segundos
 - 170% de la corriente nominal: 12 segundos
 - 190% de la corriente nominal: 1.5 segundos

VDF 0.75HP - 30HP

**POWEST VDF 0.75 kW - 5.5 kW
(1HP - 7HP)**

- Voltaje de entrada: AC, 3FASES, 220 V [-15%]
~ 240 V [+10%]
- Par de arranque: 0.5 Hz / 150% / SVC
- Par de arranque:
150% de la corriente nominal: 60 segundos
170% de la corriente nominal: 12 segundos
190% de la corriente nominal: 1.5 segundos

**POWEST VDF 5.5 kW - 7.5 kW
(7HP - 10HP)**

- Voltaje de entrada: AC, 3FASES, 380 V [-15%]
~ 440 V [+10%]
- Par de arranque: 0.5 Hz / 150% / SVC
- Par de arranque:
150% de la corriente nominal: 60 segundos
170% de la corriente nominal: 12 segundos
190% de la corriente nominal: 1.5 segundos

**POWEST VDF 11 kW - 22 kW
(10HP - 30HP)**

- Voltaje de entrada: AC, 3FASES, 380 V [-15%]
~ 480 V [+10%]
- Par de arranque: 0.5 Hz / 150% / SVC
- Par de arranque:
150% de la corriente nominal: 60 segundos
170% de la corriente nominal: 12 segundos
190% de la corriente nominal: 1.5 segundos





Nuestro portafolio incluye inversores solares, baterías cargadores inteligentes que optimizan el uso de la energía residenciales, nuestros sistemas garantizan autonomía, dependencia de la red

ENERGÍA RENOVABLE



de gel solar y litio, así como controladores MPPT y solar. Diseñados para aplicaciones industriales y seguridad y rendimiento constante, reduciendo la eléctrica convencional.

PANELES SOLARES

En POWEST nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes acceso a tecnología de vanguardia en paneles solares, ayudándoles a aprovechar una fuente de energía limpia y renovable. Ofrecemos una amplia gama de opciones de paneles solares de alta calidad, diseñados para satisfacer diversas necesidades y presupuestos.



DURABILIDAD

Módulos fotovoltaicos duraderos, probados de forma independiente para condiciones ambientales adversas, como la exposición a niebla salina, amoníaco y factores de riesgo de PID conocidos.



VIDRIO AVANZADO

Nuestro vidrio de alta transmisión presenta un revestimiento antirreflectante único que dirige más luz a las células solares, lo que resulta en un mayor rendimiento energético.




TAMAÑO EXTENDIDO

Nuestro módulo de gran formato facilita el ahorro de costos a nivel del sistema a través de tiempos reducidos de manipulación e instalación.



CELDA DE GRAN TAMAÑO

El diseño de celda grande aumenta efectivamente la potencia máxima del módulo y, en efecto, reduce en gran medida los costos de BOS, lo que reduce los costos del sistema.

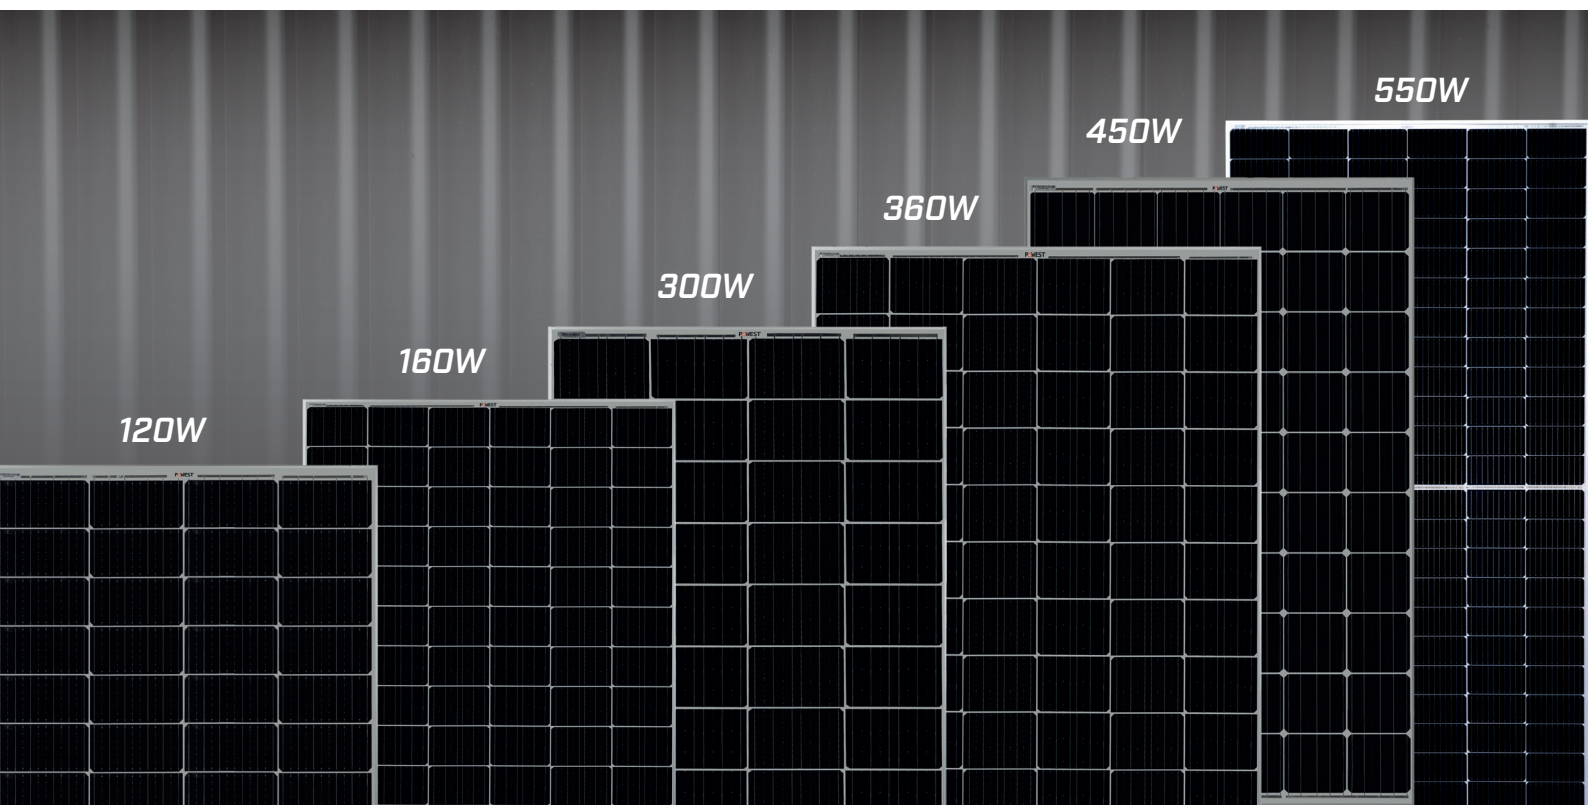

INVERSORES SOLARES

Los inversores solares All In One POWEST, están diseñados para alimentar tus electrodomésticos, mantienen cargas tipo motor con alta potencia de sobretensión, como aspiradoras, congeladores pequeños o taladros.



CONTROLADOR SOLAR

El controlador MPPT optimiza la energía proveniente de baterías, paneles solares y la red eléctrica, logrando un sistema aislado sin cortes de luz. El sistema cuenta con un cargador inteligente capaz de detectar el tipo de batería y operar en 19 modos diferentes según la necesidad y prioridad.

Está especializado para instalaciones y equipos que trabajan con corriente DC, sistemas de bombas, iluminación y seguridad, entre otros.





Nuestra categoría de línea home incluye UPS, reguladores y constante y seguro. Nuestros productos están diseñados voltaje y sobrecargas, protegiendo

HOME OFFICE



dispositivos especializados que garantizan un suministro para mitigar riesgos como cortes de energía, fluctuaciones de tus equipos y datos.

PROTECTORES

AIRMATIC
220Vca

AIRMATIC
120Vca

REFRIMATIC

LAVOMATIC

MULTIMATIC



AIRMATIC, REFRIMATIC Y LAVOMATIC

- Desconexión por Alto o Bajo Voltaje.
- Tiempo de espera de 4 Minutos.
- Material ABS resistente al fuego.
- Diseño Compacto.
- Color Blanco.

MULTIMATIC

- Desconexión por Alto o Bajo Voltaje.
- Tiempo de espera de 30 Seg.
- Varistor de hasta 10 A.
- Material ABS resistente al fuego.
- Diseño Compacto.
- Color Blanco.



REGULADORES

PROPC 1000

2200VA

Ideal para Electrodomésticos, durable, resistente y no inflamable. Diseño Elegante, compacto y moderno.

NOM CERTIFICADO
RETIE



REGULADOR DE VOLTAJE PROPC 1000VA

- Ocho (8) salidas protegidas
- Regulación automática de voltaje alto y bajo.
- Internet, ADLS, Tel/Fax, línea de datos protegida.
- Protección a la entrada con botón tipo reset.
- Indicadores luminosos amigables.
- Incluye orificios de montaje y fijación para pared.

REGULADOR DE VOLTAJE AVR 2200VA

- Indicadores LEDs de encendido, voltaje bajo y voltaje alto.
- 8 tomas.
- Switch de rearme automático contra cortocircuito y/o sobrecarga.
- Permite la conexión de la estación de cómputo sin utilizar extensiones. [CPU, monitor, audio y una impresora de inyección].
- Material resistente a golpes y altas temperaturas.
- Protección voz y datos RJ11.



SUPRESORES

NOM

CERTIFICADO
RETIE

Multipro



Multinet 4 Salidas



Multinet 6 Salidas



Multinet 8 Salidas



MULTIPRO

- Capacidad de 15 A.
- Durable, resistente y no inflamable.
- Diseños compacto y liviano.
- 6 tomas de salida.
- Fácil instalación

MULTITOMAS

- La mejor protección a equipos eléctricos y electrónicos ante fallas o tormentas eléctricas.
- Disminución de la operación anormal de equipos eléctricos y electrónicos durante tormentas o fallas en el suministro.
- Diseño compacto y liviano.
- Fácil de instalar, orificio para instalación en pared.
- Prolonga la vida útil de tus equipos.
- Seguridad para niños (solo 8 tomas).







INFRAE



Nuestro portafolio incluye inversores solares, baterías cargadores inteligentes que optimizan el uso de la energía residenciales, nuestros sistemas garantizan autonomía, dependencia de la red

STRUCTURA TIC



de gel solar y litio, así como controladores MPPT y solar. Diseñados para aplicaciones industriales y seguridad y rendimiento constante, reduciendo la eléctrica convencional.

CABLEADO

Powest ofrece soluciones completas de cableado estructurado de alto rendimiento en categorías 5E, 6 y 6A para voz, datos e imagen a precios competitivos.




**Cable
100% COBRE**

Cable LAN Cat. 5E-6-6A
para uso indoor y outdoor.

ACCESORIOS

Patch Panel

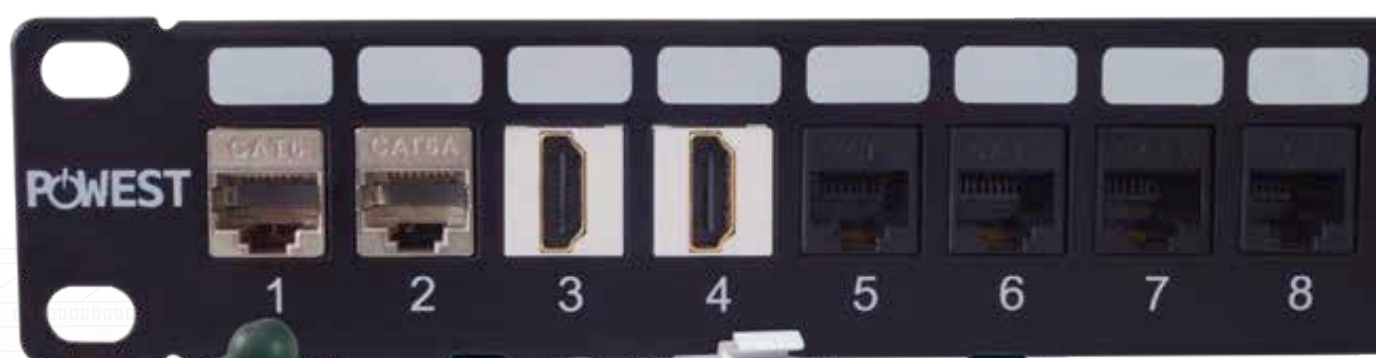

Boots



Jack Toolless
Cat. 5E-6-6A



Conector HDMI



RJ45



Nuestro portafolio incluye dispositivos de fácil instalación, cables LAN 100% cobre, accesorios UTP y FTP, jack toolless, conectores RJ45 con guía y patch cords en varias longitudes. Estas soluciones cumplen con estándares internacionales con ANSI / TIA / 568 e ISO 11801, garantizando confiabilidad para redes empresariales, centros de datos, sistema bancarios, hospitales y aplicaciones de alto rendimiento.

DATACENTERS Y GABINETES

MODULAR DATA CENTER

MODULAR DATACENTER

Los Datacenter Modulares Powest ofrecen una solución ágil y escalable para satisfacer las necesidades de infraestructura de TI de manera eficiente. Su diseño prefabricado y modular permite una implementación más rápida, reduciendo el tiempo y los costos asociados con la construcción de centros de datos tradicionales. Ofrecen una mayor flexibilidad para satisfacer requisitos específicos de infraestructura y rendimiento.

GABINETES DE PARED

Los Gabinetes garantizan máxima seguridad y evitar manipulaciones no autorizadas de los equipos instalados dentro del rack, los gabinetes POWEST disponen de una puerta frontal de vidrio templado para mayor seguridad y una amplia área de visualización para monitorear el estado de los equipos.

GABINETE DE PARED



KVM

Teclado, video, touch PAD



Organizador horizontal

1U - 2U

RACK DE PISO

RACK DE PISO 19"



Los gabinetes Powest tipo RACK de piso y pared son ideales para redes, telecomunicaciones, UPS, servidores, y en general para cualquier tipo de instalación de rack de 19".

Optimiza y simplifica la instalación de tu red y/o servidores en los gabinetes metálicos tipo rack de 19" marca POWEST; compatible con una amplia gama de referencias estándar 19" como bandejas fijas, bandejas completas y deslizables, organizadores horizontales, kit de barraje a tierra, kit de ventilación, indispensables para la instalación de su cableado y equipos.



Kit de ventilación



Bandeja para Rack





POWEST®



Powest Colombia

Carrera 62 # 14 - 65
Zona Industrial Puente Aranda
PBX: + (601) 570 9000 Ext. 111
Bogotá D.C. - Colombia
servicioalcliente@powest.com



Powest Ecuador

Dirección Calderon Calle Jose Viteri
Y Giovanni Calles
Tel: (593)22030755 - (593)994294690
Quito - Ecuador
servicioalcliente.ecuador@powest.com



Powest México

Dirección Av. Paseo de las Palmas 525,
Piso 7, Col. Lomas de Chapultepec I
Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
C.P. 11000
Tel: (52) 5551225840
Ciudad de México - México
servicioalcliente@powest.com